


УТВЕРЖДЕН

Протоколом № 5 заседания общественной комиссии
по осуществлению контроля за ходом реализации
муниципальной программы «Формирование современной
городской среды Находкинского городского округа»
на 2018 - 2030 годы от «15» октября 2025

Председатель общественной комиссии


_____ А.В. Шевченко

Дизайн-проект

*Благоустройство объекта: сквер Находкинский пр-т, 50-56
(Приморский край, г. Находка, примерно в 30 м по направлению на
восток от ориентира (дом по Находкинский пр-т, 56))*

Анализ территории

Территория сквера занимает площадь 3827 кв. м. Сквер имеет форму прямоугольника.

С восточной стороны граничит с автомобильной дорогой по Находкинскому проспекту. С остальных сторон расположены многоквартирные жилые дома.


Сквер является зоной тихого отдыха для жителей прилегающих многоквартирных жилых домов, а также используется как транзитное общественное пространство.

При проведении осмотра выявлено, что существующее покрытие дорожек из асфальтобетона требует замены, имеются стихийные тропы. Малые архитектурные формы на территории сквера в неудовлетворительном состоянии, отсутствует наружное освещение, а также требуется санитарно-эстетическая обрезка, валка аварийных зеленых насаждений.

Проектные решения предусмотрены с учетом проведенного опроса для формирования концепции.

Проектом предусмотрено устройство покрытия пешеходных дорожек из разноцветной брусчатки «Брук Классика» по существующим пешеходным связям с обустройством карманов под прямые скамьи на бетонных ножках. В центре сквера запроектирована круговая площадка для отдыха с установкой полукруглых скамеек на бетонных ножках вокруг оформленного цветника. Для сбора мусора предусмотрены прямоугольные бетонные урны. Освещение запроектировано точечное автономное.


Территорию сквера планируется изолировать от проезда к многоквартирным жилым домам посадкой елей, также на территории предусмотрена групповая посадка елей.



- | | |
|---|----------------------------------|
|  | -покрытие из брусчатки |
|  | -клумба с землей
растительной |
|  | -скамья полукруглая |
|  | -скамья |
|  | -урна |
|  | -ель |




Тротуарная брусчатка, ГОСТ 17608-2017- 40 мм	
Высыпка щебня (90%), укрепленный портландцементом М300 (10% по весу) – 50 мм	
Щебень фракционный	
М120, фр. 40-70, ГОСТ 8267-93	– 150 мм
Песок, ГОСТ 8736-2014	–150 мм
Геотекстиль	
Грунт уплотненный	

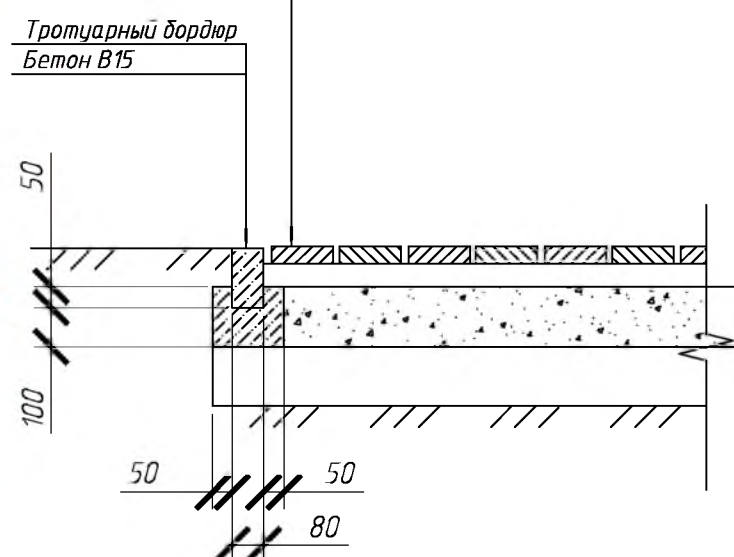

Малые архитектурные формы



Скамья на бетонных ножках

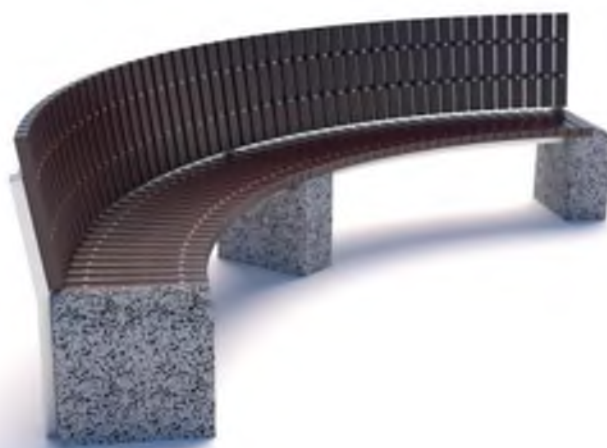

Скамья на бетонных ножках полукруглая



Урна

Ведомость объемов работ

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Количество</i>	<i>Примечание</i>
1	Демонтаж МАФ (скамьи, урны)	8 шт.	6+2
2	Демонтаж асфальтобетонного покрытия	20,32 кв.м.	203,2*0,10
3	Разборка бортового камня	148,5 м.п.	
4	Валка деревьев	22 куб.м.	2,2*10
5	Корчевка пней	10 шт.	
6	Глубокая обрезка ветвей деревьев	32 шт.	Количество деревьев
7	Устройство корыта под тротуарное покрытие	74,704 куб.м.	257,6*0,29
8	Устройство щебеночного основания (фракция 20-40 мм) под бортовой камень	7,28 куб.м.	260*0,28*0,1
9	Установка бортового камня БР 100.20.8	260 м.п.	
10	Устройство основания под покрытие:	257,6 кв.м.	
10.1	Укладка нетканного геотекстиля: Дорнит 400 г/м2	257,6 кв.м.	
10.2	Устройство слоя основания из песка (песок природный для строительных работ мелкий)	38,64 куб. м.	257,6*0,15
10.3	Устройство слоя основания из щебня (фракция 40-70 мм)	38,64 куб.м.	257,6*0,15
10.4	Устройство слоя основания из высевки щебня (песка), укрепленного портландцементом	12,88 куб.м.	257,6*0,05
11	Устройство покрытия из брусчатки тип «Брук Классика»	257,6 кв.м.	
12	Обратная засыпка бортовых камней/посев газона	15,6 куб.м./78 кв.м.	260*0,3*0,2/260*0,3
13	Установка малых архитектурных форм (скамьи, урны)	20 шт.	6+3+11
14	Монтаж автономного освещения (монтаж опоры, уличного светодиодного светильника на солнечной батарее)	7 шт.	Опора прямостоечная, светильник в комплекте с креплением
15	Посадка деревьев	45 шт.	

Ведомость малых архитектурных форм

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Количество</i>	<i>Примечание</i>
1	Скамья прямая на бетонных ножках тип «Гладко»	3 шт.	2 000х450х850 мм
2	Скамья полукруглая на бетонных ножках тип «Гладко»	6 шт.	2 500х450х850 мм
3	Урна бетонная тип «Брикс»	11 шт.	450х450х600 мм

Ведомость элементов озеленения

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Количество</i>	<i>Примечание</i>
1	Ель	45 шт.	С комом 0,3х0,3 м Высота 1,0-1,5 м

Ведомость наружного освещения

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Количество</i>	<i>Примечание</i>
1	Опора металлическая окрашенная	7 шт.	Диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 6 000 мм
2	Светильник уличный светодиодный на солнечной батарее тип «Led Favourite JX-SSL-D-120W»	7 шт.	Освещаемая площадь - 200 кв.м., время непрерывной работы – 16 ч, световой поток – 9600 Лм, солнечная панель полисиликон 350х530х17 мм 